





















































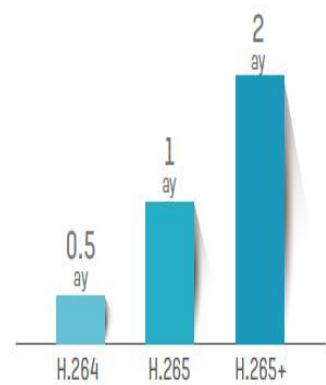
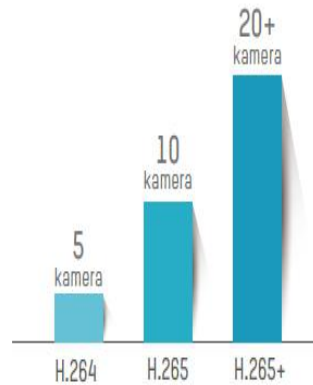
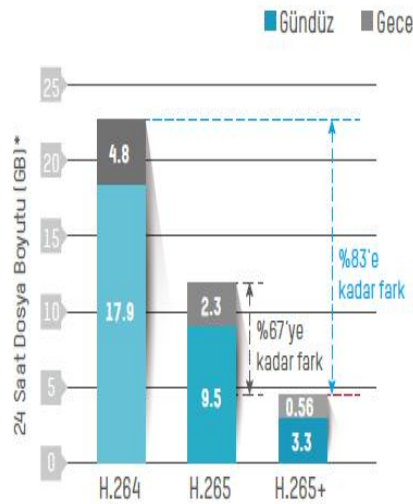
| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
|--|---|---|------------|
| 2.0 mp IP KAMERALAR BULLETT | | | |
|  DS-2CD1023G0E-IF |  | 2.0 MP çözünürlük 1/2.8" PS CMOS, 0,01 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; İkili Akış, BLC, ROI, Antiflicker, maskleme, Hareket algılama,aynalama, ONVIF,IP67, IK10, 12V DC veya PoE, microSD kart desteği | 114,00 USD |
|  DS-2CD2021G1-I |  | * 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 30mt IR aydınlatma , ICR, DWDR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE | 150,00 USD |
|  DS-2CD2025FWD-I |  | * 2.0 MP çözünürlük * 4 mm lens 2.8 mm lens seçeneği* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AGC, AWB, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa | 247,00 USD |
|  DS-2CD2T25FWD-I5 |  | * 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa | 296,00 USD |
|  DS-2CD2T25FWD-I8 |  | * 2.0 MP çözünürlük 30 fps * 4 mm lens, * 120 db WDR * 80 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama, kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne) * BLC, ROI* AWB, AGC, sahne değişimi, HLC; titreşim önleme *3D DNR * metal kasa | 320,00 USD |
|  DS-2CD1623G1-IZS |  | 2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 20mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE | 235,00 USD |
|  DS-2CD1623G0-I |  | 2.0 MP çözünürlük Varifokal Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12 mm VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE | 264,00 USD |
|  DS-2CD1623G0-IZ |  | 2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE | 287,00 USD |
|  DS-2CD2621G0-IZS |  | 2.0 MP Çözünürlük , IR Bullet Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifokal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE | 345,00 USD |
|  DS-2CD2625FWD-IZS |  | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * HLC* BLC, ROI, AWB, AGC, *titreşim önleme; sahne değişimi; *3D DNR *metal kasa | 515,00 USD |
|  DS-2CD2421G0-IW |  | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * DWDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahilli mikrofon ve Hoparlör, H.265, H.265+ video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) * Hareket algılama, Yüz algılama) BLC, PIR, HLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa *wifi (kablolu Menzili 50m) | 165,00 USD |
|  DS-2CD2423G0-IW |  | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 10 metre Gece Görüş mesafesi * Dahilli mikrofon ve Hoparlör, H.265, H.265+ video sıkıştırma * ONVIF, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği, * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) BLC, PIR, HLC, ROI, 3D DNR * plastik kasa * wifi (kablolu Menzili 50m) | 202,00 USD |
| 4.0 mp IP KAMERALAR BULLETT | | | |
|  DS-2CD1043G0E-IF |  | * 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, HLC, 3D DNR | 150,00 USD |
|  DS-2CD2043G0-ICKV |  | * 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, ROI, AGC, AWB**3D DNR | 178,00 USD |
|  DS-2CD2045FWD-I |  | * 4.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AGC, AWB* titreşim önleme; sahne değişimi *3D DNR * metal kasa | 275,00 USD |
|  DS-2CD2T45FWD-I5 |  | * 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme, sahne değişimi *3D DNR * metal kasa | 318,00 USD |
|  DS-2CD1643G0-IZ |  | 4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE | 317,00 USD |
|  DS-2CD2645FWD-IZS |  | 4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 db WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, sahne değişimi, IP67, IK10, 12VDC veya POE | 536,00 USD |

| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
|---|---|--|------------|
| 6.0 mp IP KAMERALAR | | | |
|  DS-2CD2T65G1-I5 |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | * 6.0 Mp çözünürlük, 1/2.4" * 3072x2048px, 0.008 Lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, akıllı analiz =Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolan nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, IP67, PoE yada 12V dc | 348,00 USD |
|  DS-2CD2665G0-I2S |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | * 6.0 Mp çözünürlük, 1/2.4" , 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 db WDR, * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, *Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, bırakılan/unutulmuş nesne, kaybolan nesne, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, Poe - 12V DC | 620,00 USD |
| 8.0 mp IP KAMERALAR | | | |
|  DS-2CD2085G1-I |  | * 8.0 MP çözünürlük * 4 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 6.5 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa | 400,00 USD |
|  DS-2CD2685G0-I2S |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | * 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * 120 db WDR 0,008Lux Lux * 50 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * - 30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa | 676,00 USD |
| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
| IP KAMERALAR | | | |
|  DS-2CD2T45FWD-I8 |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | * 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 4 mm lens * 120 db WDR * 80 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+ , H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC* titreşim önleme,sahne değişimi *3D DNR * metal kasa | 340,00 USD |
|  DS-2CD2645FWD-I2S |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | 4MP Motorize Variofokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkış, BNC çıkış (konfigurasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu,Çevresel gürültü filtreleme,NAS Desteği,sahne değişimi, IP67, IK10,12VDC veya POE | 536,00 USD |
|  DS-2CD2145FWD-IS |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | * 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * - 30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulmuş bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm | 320,00 USD |
|  DS-2CD2745FWD-I2S |  Powered by DARKFIGHTER YENİ ÜRÜN | 4MP Motorize Variofokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkış, BNC çıkış (konfigurasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE | 562,00 USD |

















Saat Bazında

Kamera Adedi Bazında

Aylık Bazda



| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
|--|-------------------------------|---|------------|
| IP KAMERALAR DOME | | | |
| H264+ Sıkıştırma Teknolojisi | Mikrofonlu | Mobil sertifikalı 1.3 MP 1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1280x960 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kard desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikalar ,Dahili Mikrofon, IK08,10 metre gece görüş mesafesi | 200,00 USD |
| H.265+ | YENİ ÜRÜN | 2.0 MP 1/2.8" PS CMOS, 0.01 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; İkili Akış, BLC, ROI, Antiflicker, maskeleme, aynalama, hareket algılama, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC veya PoE, MicroSD kart desteği | 114,00 USD |
| H264+ Sıkıştırma Teknolojisi | | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 92 db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * IP67 * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa | 138,00 USD |
| H.265+ | | * 2.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens IR Dome Kamera H.265-H265+ 30 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (-128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE | 150,00 USD |
| H264+ Sıkıştırma Teknolojisi | | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * db DWDR * 30 metre Gece Görüş * H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 - IK10 koruma sınıfı * Shutter 1/100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * Ses * Alarm * 12 V DC - PoE (802.3af) Maks. 5.3W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) * BLC, ROI, 3D DNR * metal kasa | 163,00 USD |
| H.265+ | | * 2.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens IR Bullet Kamera H.265-H265+ 20 metre gece görüş , video sıkıştırma, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (-128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE ; ses ve alarm desteği | 163,00 USD |
| H.265+ | Mikrofonlu YENİ ÜRÜN | 2.0 MP 1/2.7" PS CMOS, 0,028 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; hareket algılama, İkili Akış, BLC, ROI, ONVIF, IP66, 12V DC veya PoE, | 166,00 USD |
| H264+ Sıkıştırma Teknolojisi | Mikrofonlu | 1/3" Progressive Scan CMOS sensör, ICR, 0 lux IR açık iken 2.8 mm sabit lens, 3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG, H.264/MJPEG video sıkıştırma, 1920x1080 çözünürlük 30/25 fps, 64GB SD Kard desteği Audio I/O, DC24V, EN50155, EN50121, sertifikası ; IK08; IP66; 10 Metre gece görüş mesafesi Dahili Mikrofon | 260,00 USD |
| H.265+ | Powered by DARKFIGHTER | * 2.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm desteği | 280,00 USD |
| H.265+ | YENİ ÜRÜN | 2.0 MP çözünürlük Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 20mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10 12VDC veya POE | 235,00 USD |
| H.265+ | | 2.0 MP çözünürlük Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, IK10, 12VDC veya POE | 287,00 USD |
| H.265+ | | 2.0 MP Çözünürlük , IR Dome Kamera H.265-H265+ video sıkıştırma 2.8-12mm motorize Varifokal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE | 345,00 USD |
| H.265+ | Powered by DARKFIGHTER | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8-12 mm Motorize lens, Autofocus * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi , Ses ve alarm, * H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF ,PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67 * IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Kaybolan veya alınan nesne, bırakılan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB, AGC, * titreşim önleme * 3D DNR; sahne değişimi ; HLC * metal kasa | 515,00 USD |
| 4.0 mp IP KAMERALAR DOME | | | |
| H.265+ | YENİ ÜRÜN | * 4.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens * DWDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * IK10 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, HLC, 3D DNR | 150,00 USD |
| H.265+ | YENİ ÜRÜN | * 4.0 MP çözünürlük * 2,8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+ H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, hafıza kartı desteği * IP67 koruma sınıfı * IK10 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) BLC, ROI, AGC, AWB** 3D DNR | 178,00 USD |
| H.265+ | Powered by DARKFIGHTER | * 4.0 MP çözünürlük 25 fps * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter - 1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC-PoE (802.3af) Maks 7 W * akülü analiz (Çizgi geçiş ihlali, İziniz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWB* titreşim önleme * 3D DNR * metal kasa * Ses ve alarm | 320,00 USD |
| H.265+ | | 4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 2.8-12mm Motorize Lens, 30mt IR, ICR, 3DDNR, 120dB WDR, BLC, ROI, DualStream; 128GB SDDesteği, ANR, IP67, IK10, 12VDC veya POE | 317,00 USD |
| H.265+ | Powered by DARKFIGHTER | 4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, SlowShutter, -50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, unutulmuş esya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE | 562,00 USD |
























| 6.0 mp IP KAMERALAR | | | |
|--|---|---|--------------|
|  DS-2CD2163G0-IS |  | <p>* 6.0 MP çözünürlük 1/2.9" 20fps(3072x2048, 3072x1728 * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67- IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Yüz algılama) * BLC, ROI, AWS* titreşim önleme ,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa *Ses ve alarm</p> | 292,00 USD |
|  DS-2CD2763G0-IZS |  | <p>* 6.0 Mp çözünürlük, 1/2.9" , 0,01 Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, *Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gümrüklü filtreleme, IP66, IK10, Poe -12V DC</p> | 600,00 USD |
| 8.0 mp IP KAMERALAR | | | |
|  DS-2CD2185FWD-IS |  | <p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 mm lens * 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme ,sahne değişimi,*3D DNR * metal kasa</p> | 430,00 USD |
|  DS-2CD2785G0-IZS |  | <p>* 8.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens* 120 db WDR * 30 metre Gece Görüş mesafesi *H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * IP67, IK10 koruma sınıfı * Shutter -1 / 100.000 * -30°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Unutulan bagaj, kaybolan nesne, Yüz algılama) * BLC, ROI* titreşim önleme,sahne değişimi, *3D DNR * metal kasa</p> | 708,00 USD |
| FISHEYE KAMERALAR | | | |
|  DS-2CD2955FWD-IS |  | <p>* 5.0 MP çözünürlük * 1.05 mm m12 lens * 120 db WDR * 8 metre Gece Görüş mesafesi * H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG video sıkıştırma ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) PSIA, CGI, ISAPI * 128 GB hafıza kartı desteği * Shutter 1 / 100.000 *-30°C / +60°C çalışma sıcaklığı 12 V DC PoE (802.3af)akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) *BLC, ROI, Defog, AGC *3D DNR *ses*alarm</p> | 609,00 USD |
|  DS-2PT3122IZ-DE3 |  | <p>2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens *4 x optik zoom 8 x digital zoom*2 mm (130°) *0.05 lux * 120 DB WDR 10 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama , defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte, 1 ses girişi 1 ses girişi</p> | 900,00 USD |
|  DS-2PT3326IZ-DE3 |  | <p>2 MP çözünürlük *2.8-12mm Motorize lens*4 x optik zoom 8 x digital zoom * 3 adet 2 mm (360°) *0.05 lux * DWDR 10 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP54 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama, defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte,1 ses girişi 1 ses girişi</p> | 1.110,00 USD |
|  DS-2PT5326IZ-DE |  | <p>2 MP çözünürlük *4,7mm - 47 mm Motorize lens *10 x optik zoom *3adet 4 mm (360°) *0.005 lux * DWDR 50 Metre gece görüş mesafesi *H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma*25 fps * 128 GB hafıza kartı desteği *IP66 koruma sınıfı * Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama, defog,BLC, AGC, 3D DNR, HLC *Panoramik kamera ve PTZ kamera birlikte ,1 ses girişi 1 ses girişi , 1alarm girişi 1 alarm çıkışı</p> | 2.400,00 USD |


























HikCentral Ürün Ailesi

HikCentral




| | Yalın VMS Çözümü | VMS+Sunucu Çözümü | Hepsi Bir Arada Çözüm (VMS+Sunucu+Kayıt Alanı) |
|-------------|--|--|--|
| Ürün Ailesi |  HikCentral Yazılımı |  Hikvision Yönetim Sunucusu |  Blazer Pro 128/256 kanal |
| Özellikler | <ul style="list-style-type: none"> Merkezi Yönetim İşbirliği / Entegrasyona açık Akıllı | <ul style="list-style-type: none"> Ön Yüklü Yazılım Aktivasyonu yapılmış lisans Kolay genişletilebilir Uygun maliyetli 3 yıl Pro Support Plus destek (DELL) | <ul style="list-style-type: none"> Hepsi Bir Arada CCTV projeleri için entegre çözüm (CCTV harici modüller ilave lisans ücreti gerektirir) |







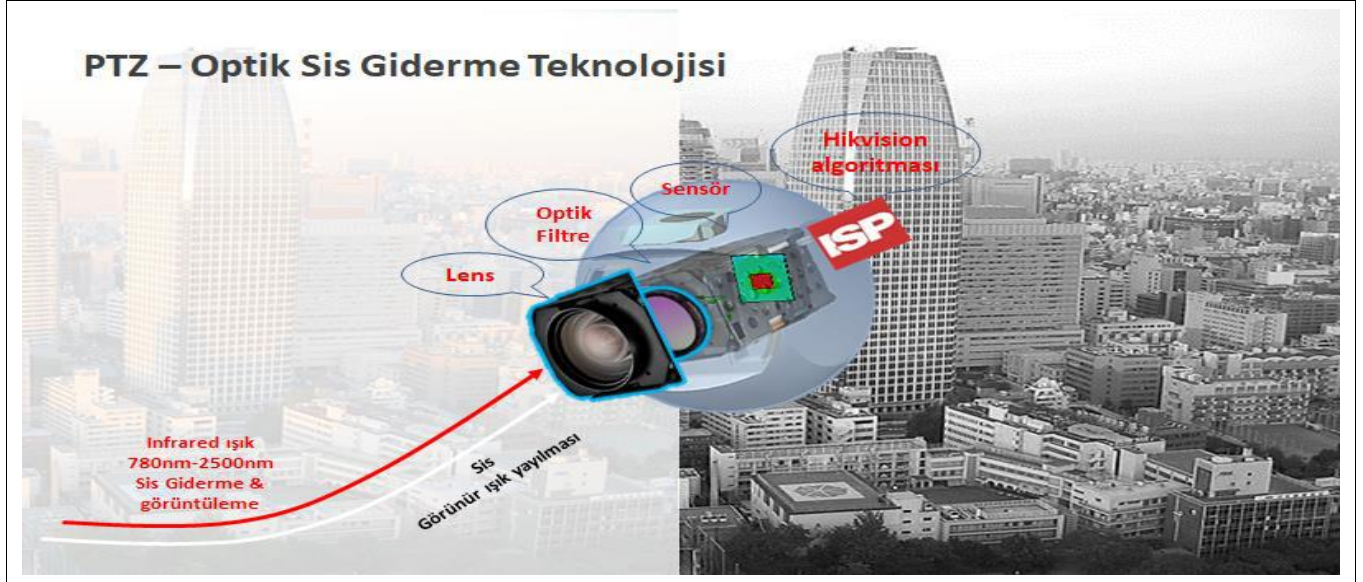









| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
|-------------------------------------|---|---|--------------|
| Network Video Kayıt Cihazları (NVR) | | | |
| DS-7608NI-K1/W |  | *8 Kanal kayıt *50 Mbps kayıt * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği*2 x USB 2.0 *1 adet 1080P HDMI çıkışı*1 adet 1080P VGA çıkışı * Maks 5 MP kayıt * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *205 x 205 x 45 mm, metal kasa, *WiFi | 378,00 USD |
| DS-7104NI-Q1/M |  | *4 Kanal kayıt *40 Mbps kayıt 60 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği HDMI çıkışı * VGA çıkışı *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa, 2 adet USB port | 150,00 USD |
| DS-7104NI-Q1/4P/M |  | *4 Kanal kayıt *40 Mbps kayıt 60 mbps izleme 4 kanal PoE *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa , 2 adet USB port | 230,00 USD |
| DS-7604NI-K1/4P(B) |  | * 4 Kanal kayıt *4 Kanal PoE * 40 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği*8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * H.265/H.264/H.264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı *48 VDC, PoE+ (802.3at) * Metal Kasa | 326,00 USD |
| DS-7108NI-Q1/M |  | *8 Kanal kayıt *60 Mbps kayıt 60 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa;2 adet USB port | 180,00 USD |
| DS-7608NI-K1(B) |  | *8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *4K HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *315 x 240 x 48 mm, metal kasa | 236,00 USD |
| DS-7608NI-Q2 |  | *8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa | 275,00 USD |
| DS-7608NI-I2 |  | * 8 Kanal kayıt *80 Mbps kayıt 256 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 12 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa | 862,00 USD |
| DS-7108NI-Q1/8P/M |  | *8 Kanal kayıt *60 Mbps kayıt 60 mbps izleme 8 kanal PoE *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği *1080P HDMI çıkışı * 1080P VGA çıkışı * 4 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma, metal kasa | 326,00 USD |
| DS-7608NI-K1/8P(B) |  | * 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 1 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa | 450,00 USD |
| DS-7608NI-Q2/8P |  | *8 Kanal kayıt*8 kanal PoE *80 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa | 460,00 USD |
| DS-7608NI-K2/8P |  | * 8 Kanal kayıt * 8 Kanal PoE * 80 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği : 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * * Metal Kasa 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği | 590,00 USD |
| DS-7616NI-K1(B) |  | *16 Kanal kayıt 160 Mbps kayıt 80 mbps izleme *1 adet 6TB'ye kadar disk desteği*1xHDMI, 1xVGA (1920x1080)*8 MP Maks. Çözünürlükte kayıt*H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 video sıkıştırma *1U, Metal Kasa | 316,00 USD |
| DS-7616NI-Q2 |  | *16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 80 mbps izleme *2 adet 6TB'ye kadar disk desteği *HDMI çıkışı * VGA çıkışı * 8 MP Maks çözünürlükte kayıt *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 video sıkıştırma *385 x 315 x 52 mm, metal kasa | 330,00 USD |
| DS-7616NI-K2 |  | * 16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 mp e kadar kayıt, 4/1 alarm, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080) * H265 - H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC * Metal Kasa | 383,00 USD |
| DS-7616NI-Q2/16P |  | * 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 150W) *160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt , H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa | 660,00 USD |
| DS-7616NI-K2/16P |  | * 16 Kanal kayıt *16 Kanal PoE (Maks. 200W) *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 2 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt * 4/1 alarm, H265, H264+ Video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 240 VAC, PoE (802.3at) * Metal Kasa | 765,00 USD |
| DS-7716NI-K4 |  | *16 Kanal kayıt *160 Mbps kayıt 160 Mbps izleme * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği *10/100/1000, 8 mp e kadar kayıt, 16/4 alarm,1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ; RS-232, RS-485; * Metal Kasa | 787,00 USD |
| DS-7732NI-Q4 |  | * 32 Kanal kayıt * 200 Mbps kayıt 128 Mbps izleme 1 x HDMI (1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2 adet RJ-45 *10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ;RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa | 781,00 USD |
| DS-7732NI-K4 |  | * 32 Kanal kayıt * 256 Mbps kayıt 160 Mbps izleme 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p) * 4 adet 6TB'ye kadar disk desteği * 8 MP Maks. çözünürlükte kayıt, 2*10/100/1000, 16/4 alarm *H265, H264+ video sıkıştırma * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı ;RS-232, RS-485 * 240 VAC * Metal Kasa | 848,00 USD |
| DS-8632NI-K8 |  | *32 Kanal * 256 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * 2 adet 10/100/1000 ethernet * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 1 HDMI (4 K), 1 VGA *RS-232, RS-485 -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma | 1.800,00 USD |
| DS-8632NI-I8 |  | * 32 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı *RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma | 1.920,00 USD |
| DS-8664NI-I8 |  | * 64 Kanal * 320 Mbps kayıt 256 Mbps izleme* 8 Adet 6 TB ye kadar disk desteği * 12.0 MP çözünürlük/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UJGA/720P/VGA * 1 eSATA girişi * RAID desteği * Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 * Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA* 2 HDMI (4 K), 2 VGA *240 V AC * -10/ +55 °C çalışma sıcaklığı * RS-232, RS-485 Metal Kasa H265+, H264+ video sıkıştırma | 2.250,00 USD |

| MODEL | RESİM | OZELLİK | Fiyat |
|---|---|---|--------------|
| SPEED DOME ve AKSESUARLAR | | | |
|  DS-2DE2204IW-DE3 |  | 2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı/1/1 Alarm Girişi ve Çıkışı/ROI, BLC, DWDR/İhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 350°, Tilt 100° Shutter 1/30.000 SD Kart Desteği* PoE * 30 mt gece görüş*12 V DC-PoE (802.3af) Maks 9 W * Shutter 1/30.000, HLC | 425,00 USD |
|  DS-2DE4215IW-DE |  | * 2.0 MP çözünürlük * 15x optik zoom * 100 metre Gece Görüş mesafesi *H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma | 685,00 USD |
|  DS-2DE4225IW-DE |  | * 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 100 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 12 VDC&POE (802.3 at)*Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulun bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR | 774,00 USD |
|  DS-2DE5225IW-AE |  | * 2 MP çözünürlük *4.8-120mm lens * 25x optik zoom *0.005 lux *120 dB WDR* 150 Metre gece görüş mesafesi *H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG video sıkıştırma *IP66 koruma sınıfı* 24 V AC&HI PoE*Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, hareket algılama, bölge giriş-çıkış algılama, unutulun bagaj, kaybolan nesneBLC, ROI, titreşim önleme, 3D DNR, Defog, HLC, AWB, voltaj koruma, ANR | 931,00 USD |
|  DS-2DE4A204IW-DE |  | 2.0MP 4x optik zoom 3 StreamH.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 1/1 Ses Girişi ve Çıkışı/2/2Alarm Girişi ve Çıkışı/ROI, BLC, WDR *İhali Tespiti ve Hat İhali AlgılamaPan 360°, Tilt 90° Shutter 1/30.000 SD Kart DesteğiPoE. 60 fps *18w; HLC | 1.200,00 USD |
|  DS-2DE7232IW-AE |  | 2 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32x optik zoom (4.8-153mm), *150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulun bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (-256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V) | 1.625,00 USD |
|  DS-2DE4425W-DE |  | * 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma;IK10 | 940,00 USD |
|  DS-2DE4425IW-DE |  | * 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma | 848,00 USD |
|  DS-2DE425W-AE |  | * 4.0 MP çözünürlük * 25x optik zoom **H.265+, H.264/ MJPEG video sıkıştırma * ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC, 3D DNR, ROI * voltaj koruma;IK10 | 1.110,00 USD |
|  DS-2DE7425IW-AE |  | 4 MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25x optik zoom, 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulun bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (-256GB), NAS desteği, ANR, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V) | 1.410,00 USD |
| DS-1200KI |  | Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme | 690,00 USD |
| DS-1100KI |  | Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı, RS-485, RS-232, 10/100/1000, 12 V DC 110 x 193 x 435 mm | 2.300,00 USD |
| DS-1005KI |  | USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/10 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton | 430,00 USD |
| DS-1661ZJ |  | Speed Dome Tavan Montaj Aparatı | 47,00 USD |
| DS-1602ZJ |  | Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı | 42,00 USD |

PTZ – Optik Sis Giderme Teknolojisi



The diagram illustrates the optical path of a PTZ camera lens. It shows the lens, optical filter, sensor, and image signal processor (ISP). The process involves removing infrared light (780nm-2500nm) to prevent fogging and improve image quality. The Hikvision algorithm and ISP are used to process the image. The diagram also shows the visible light path and the resulting clear image.

| MODEL | RESİM | OZELLİK | Fiyat |
|---|--|---|------------|
| 1.0 mp TVI KAMERALAR | | | |
| DS-2CE56C0T-VFIR3F |  4 IN 1 | * 1.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme 2.8 - 12 mm Ayarlanabilir lens * CMOS sensör *25/30 fps *1296(H) x 732(V) piksel* 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR *OSD Menü, Up the Coax | 110,00 USD |
| 2.0 mp TVI KAMERALAR Bullet | | | |
| ColorVu DS-2CE10DFT-F |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | Dış Ortam 2.0 MP çözünürlük IR Bullet Kamera (sürekli renkli görüntü) 2.0 MP çözünürlük PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, Analog çıkış, IP67, 40m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği | 148,00 USD |
| ColorVu DS-2CE12DFT-F |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | Dış Ortam 2.0 MP çözünürlük IR Bullet Kamera (sürekli renkli görüntü) 2.0 MP çözünürlük PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, Analog çıkış, IP67, 40m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği | 169,00 USD |
| OSD MENU DS-2CE16D0T-ITF |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | * 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme, Smart IR, OSD menü *3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 30 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W | 63,00 USD |
| DS-2CE16D0T-IT3F |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji, 4W | 95,00 USD |
| DS-2CE16D0T-IT5F |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 80 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W | 102,00 USD |
| Powered by DARK FIGHTER DS-2CE16D8T-IT3 |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * 3.6mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.005 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *DNR *Smart IR * EXIR Teknoloji, 6W | 135,00 USD |
| DS-2CE16D0T-WL5 |  4 IN 1 | *2 MP Çözünürlük *3.6mm M12 lens* 50 Metre gece görüş mesafesi *1/25 - 1/50.000s Shutter*IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC *Beyaz ışık ile gece görüşü | 116,00 USD |
| DS-2CE16D0T-VFIR3F |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12mm Ayarlanabilir lens * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel* 0.01 Lux, 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, OSD Menü, DWDR, AGC, WB, BLC/Mirror, Anti flicker * IP66 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR * EXIR Teknoloji * OSD Menü * Up the Coax(HIKVISION-C protocol) | 133,00 USD |
| 2.0 mp TVI KAMERALAR Pır Serisi | | | |
| DS-2CE11D8T-PIRL |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | * 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme; BLC , dahili Pır dedektör. 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık | 118,00 USD |
| DS-2CE12D8T-PIRL |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | * 2.0 mp çözünürlük * 3.6mm M12 lens*20 Metre gece görüş *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC * 120 dB WDR * Hareket algılama, 4 Bölge Maskeleme;BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık | 139,00 USD |
| DS-2CE71D8T-PIRL |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | *2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *IP67koruma sınıfı * -40°C / +60°C *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme,BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık | 118,00 USD |
| DS-2CE38D8T-PIR |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | *2 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens* 20 Metre gece görüş *1/25 - 1/50.000 shutter *12 VDC *120 dB WDR *hareket algılama, 4 bölge maskeleme, dahili mikrofon , BLC , dahili Pır dedektör 130 DB wrd , HLC, 3D DNR, 20 MT Beyaz ışık | 112,00 USD |
| 2.0 mp TVI KAMERALAR Dome | | | |
| OSD MENU DS-2CE76D0T-ITPF |  4 IN 1 YENİ ÜRÜN | * 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme, Smart IR, OSD menü *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 30 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W | 53,00 USD |
| DS-2CE56D0T-IT3F |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * TVI/AHD /CVI/CVBS Çalışabilme *2.8 mm M12 lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, IP66 * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC, 4W , IP66 | 85,00 USD |
| DS-2CE56D0T-VFIR3F |  4 IN 1 | * 2.0 MP çözünürlük * 2.8 - 12 mm Motorize lens * CMOS sensör *25/30 fps *1920(H) x 1080(V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken *Gece Görüş mesafesi 40 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, DNR, AWB, BLC, Mirror, Privacy mask, Hareket algılama * IP66 - IK10 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC *Smart IR, *OSD Menü *D41 Up the Coax(HIKVISION-C protocol), 4W | 133,00 USD |

ULTRA-LOW LIGHT / 4K / 5 IN 1

Ultra-low-light Technology




Ultra-low-light technology for chromatic night vision

8MP





































































Ultra HD 4K
Supreme visual experience

5 IN 1



Super hybrid capability applies to various access requirement

| MODEL | RESİM | OZELLİK | Fiyat |
|--|--|--|------------|
| 5.0 mp TVI KAMERALAR | | | |
| DS-2CE16H0T-ITF |  | *5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme | 89,00 USD |
| DS-2CE16H0T-IT3F |  | *5.0 MP çözünürlük * 3.6 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme | 115,00 USD |
| DS-2CE76H0T-ITPF |  | *5.0 MP çözünürlük * 2.8 mm M12 lens *CMOS sensör *2592 (H) x 1944 (V) piksel * 0.01 Lux @ (F1.2,AGC Açık), 0 Lux IR Ledler açık iken * Gece Görüş mesafesi 20 Metre *Shutter 1/25 - 1/50.000s, AGC, WB, ATW, BLC, * IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C çalışma sıcaklığı *12 V DC * EXIR IR Teknoloji *DNR *OSD menü,DWDR, TVI/AHD /CVI/CVBS çalışabilme | 85,00 USD |
| 8.0 mp TVI KAMERALAR | | | |
| DS-2CE18U8T-IT3 |  YENİ ÜRÜN | * 8.3 MP çözünürlük *3.6 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC | 413,00 USD |
| DS-2CE78U8T-IT3 |  YENİ ÜRÜN | * 8.3 MP çözünürlük *2.8 mm lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *60 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC | 388,00 USD |
| DS-2CE19U8T-IT3Z |  YENİ ÜRÜN | * 8.3 MP çözünürlük *2.8 - 12mm Motorize lens *3840 (H) x 2160 (V) * 0.003 Lux *80 Metre gece görüş *1/25 - 1/10.000 shutter *IP67 koruma sınıfı * -40°C / +60°C * 12 VDC *120 dB WDR, hareket algılama, 4 bölge maskeleyme, sis önleme,Osmd menü , BLC,HLC | 570,00 USD |
| 8.0 MP Hibrit DVR | | | |
|  DS-7204HTHI-K1 |  | * 4 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+ video sıkıştırma *1 adet 8 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı | 469,00 USD |
|  DS-7208HTHI-K2 |  | * 8 Kanal 8 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 4 Kanal (8MP'ye kadar ip)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+ video sıkıştırma * 2 adet 8 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485 | 913,00 USD |
| 1080N Hibrit DVR | | | |
| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
|  DS-7204HGHI-F1 |  | * 4 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 1 Kanal (960p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100 | 115,00 USD |
|  DS-7208HGHI-F1/N |  | * 8 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 1/1, 1XRJ45 10/100 | 144,00 USD |
|  DS-7208HGHI-F1 |  | * 8 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, Ses 4/1, 1XRJ45 10/100 | 204,00 USD |
|  DS-7216HGHI-F1/N |  | *16 Kanal 1080P Lite 12 fps kayıt * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 1/1, 1XRJ45 10/100 | 250,00 USD |
|  DS-7216HGHI-F1 |  | *16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100 | 337,00 USD |
|  DS-7216HGHI-K1 |  YENİ ÜRÜN | *16 Kanal 1080P Lite * HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (1080p'ye kadar)hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100 | 350,00 USD |
|  DS-7216HGHI-F2 |  | *16 Kanal 1080P Lite *HD-TVI, AHD(720P), CVI, Analog hibrit desteği * 1920x1080/60Hz video çıkışı * H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC,Ses 4/1, 1XRJ45 10/100 | 398,00 USD |
|  DS-7232HGHI-K2 |  YENİ ÜRÜN | *32 Kanal H.265 HDTV/HDVCV/HDVCVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p Lite/720p/VGA/WD/1/4CIF/CIF, HDTV: 1080p/720p@25fps, AHD:1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes giriş/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkilik akış, 2xSATA (~10TB), Ses G/C, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB2.0, 1xUSB3.0, IP Kamera Desteği (2 adet, 5MP'e kadar) | 698,00 USD |

| 1080P Hibrit DVR | | | |
|---|---|---|--------------|
|  |  | *4 kanal 1080P ve sadece ilk kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği.1 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 159,00 USD |
|  |  | * 4 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 184,00 USD |
|  |  | *8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği.2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 249,00 USD |
|  |  | * 8 kanal 1080P ve sadece ilk iki kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 278,00 USD |
|  |  | *16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği.2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 1 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 398,00 USD |
|  |  | * 16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 477,00 USD |
|  |  | * 16 kanal 1080P ve ilk dört kanal 3.0 MP'ye kadar kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 4.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2 adet 6 TB'ye kadar disk desteği * 4 Kanal ses girişi / 1 Kanal ses çıkışı | 549,00 USD |
|  |  | *32 Kanal H.265 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@25fps, 1 Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI 4K/1080P video çıkışı, 1xVGA Çıkışı (1920x1080), 2xSATA (8TB'a Kadar),USB2.0 ve USB3.0 bağlantı arayüzü, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), IP Kamera 2 kanal 4.0 mp ye kadar. Rs485 bağlantı arayüzü | 964,00 USD |
| 5.0 MP Hibrit DVR | | | |
|  |  | * 4 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği* 1920x1080/60Hz video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma *1 adet 6 TB'ye kadar disk desteği *-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12V DC, 4 kanal ses, 1XRJ45 10/100, RS-485, Alarm 4/1, Video out çıkışı | 281,00 USD |
|  |  | * 8 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080P), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 1 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, RS-485 | 454,00 USD |
|  |  | * 16 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(1080p), CVI, Analog, IP 2 Kanal (4 MP'ye kadar)hibrit desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 2 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı | 964,00 USD |
|  |  | * 16 kanal 8.0 MP kayıt *AHD-TVI, AHD, CVI, Analog, IP desteği. 2 kanal 8.0 mp ip kamera desteği * H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 4 adet 6 TB a kadar disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı * ses desteği / 1 Kanal ses çıkışı | 1.692,00 USD |
|  |  | *32 Kanal 5 MP'ye kadar * HD-TVI, AHD(5.0 mp), CVI(180p), Analog, IP 8-32 Kanal (8 MP'ye kadar)hibrit ip kamera desteği * 4K/1080P video çıkışı ** H.265+/H.265/H.264+/H.264 video sıkıştırma * 4 adet disk desteği * -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı * 12 V DC, 1XRJ45 10/100/1000, Alarm 16/4, Video Out çıkışı, RS232-RS485 RAID desteği | 3.000,00 USD |
| MODEL | RESİM | ÖZELLİK | Fiyat |
| TVI Speed Dome | | | |
|  |  | 1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 23x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 12 VDC * EIS * Voltaj koruma * UTC, DWDNR, AGC, WB, BLC, RS-485, Yalıtırm ve aşırı gerilimden koruma, dahili sıcaklık sensörü, 18W | 1.300,00 USD |
|  |  | 1/2.8 CMOS, 2.0 MP çözünürlük *4.8 -120mm, 25x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 150 Metre Gece Görüş * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı *120db WDR * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VDC TVI/AHD/CVI/CVBS | 1.000,00 USD |
|  |  | 1/3 CMOS, 2.0 MP çözünürlük * 4 - 120mm lens 30x optik zoom * 1920(H) x 1080(V) piksel * 120 Metre Gece Görüş mesafesi * 3D DNR * Shutter 1/25 - 1/10.000s * IP66 koruma sınıfı * -30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * 24 VAC * BLC * Voltaj koruma * UTC, OSD Menü, AGC, WB, 8 bölge maskeleyme, RS-485, TVS4000 V a kadar yıldırım ve aşırı gerilim koruma, 30W, | 1.600,00 USD |
|  |  | Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC-DVR yönetebileme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 x 193 x 435 mm | 700,00 USD |
|  |  | Network Klavye LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabileme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabileme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabileme | 2.300,00 USD |
|  |  | USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton | 430,00 USD |
|  |  | Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı | 42,00 USD |

Fiyatlar USD cinsinden olup , Fiyatlara KDV Dahil Değildir. Ürün özellik ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır gerçek değerler resmi ürün kataloğundan temin edilmelidir. Tesan İletişim A.Ş Fiyat ve ürün özellikleri haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olabilecek baskı hatası, yazım hatası ve diğer hatalar bağlayıcı değildir. Speed dome ürünlerinde ayak ve trafo dahil değildir MART 2020



AcuSense Turbo DVR

Doğru Algılama, derin öğrenme algoritmasına dayanan akıllı analiz teknolojisi VCA doğruluğunu artırır.



Turbo HD 5.0



ColorVu Turbo Camera

Renkli görüntüm, 7/24 renk görüntüleme teknolojisi, video gözetim kalitesini artırır.